

Použití

pro plynná a kapalná média, která nepůsobí korozivně
na části tlakoměru přicházejícím do styku s měřeným médiem

Technické parametry

Rozměr: průměr 100 mm

Připojení: spodní

Třída přesnosti: 1 %

Stupnice: kPa, MPa, bar

Připojovací závit: M20x1,5; G1/2

Krytí: IP 43


Povolená teplota:
okolí: -20 až + 60 °C
média: max. +60 °C

Materiál:
měřicí prvek: pružina (bourdonové pero), nerezová ocel 1.4571
přípoj: nerezová ocel 1.4301 (1.4571)
strojek: nerezová ocel 1.4301
pouzdro: nerezová ocel, 1.4301
průzor: sklo
číselník: hliníkový plech, bílý podklad, černý potisk
ukazatel: hliníkový plech, černá barva

Povolené zatížení:
statické: 75% z rozsahu tlakoměru
proměnlivé: 66% z rozsahu tlakoměru
krátkodobé: 100% z rozsahu tlakoměru



Rozměrový náčrt

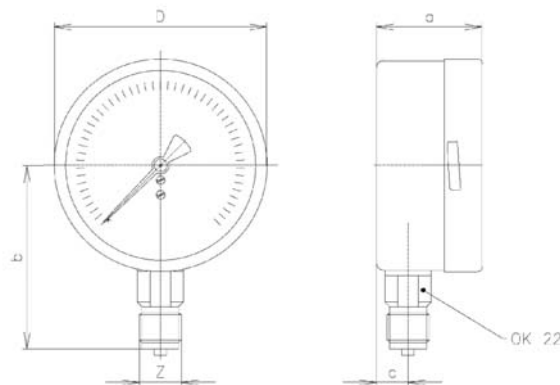

D - 101 mm
a - 49 mm
b - 86 mm
c - 16 mm