


KONEKTORY PRO SNÍMAČE TEPLoty


Standardní velikost - zástrčky

pro vodiče $\varnothing$ 0,2 mm až $\varnothing$ 2,0 mm, maximální průměr kabelu 8,0 mm

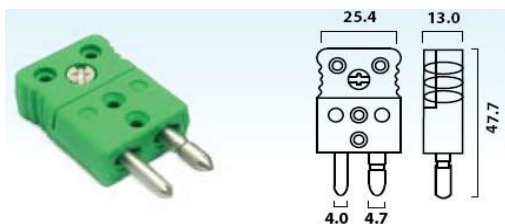


teplotní odolnost do 220 °C
duté vývody , barevné značení dle IEC

série	MTCK - S s dutými vývody	
Objednací číslo	Typ článku	Barva
MTCK-SM-N	N	růžová
MTCK-SM-K	K	zelená
MTCK-SM-J	J	černá
MTCK-SM-T	T	hnědá

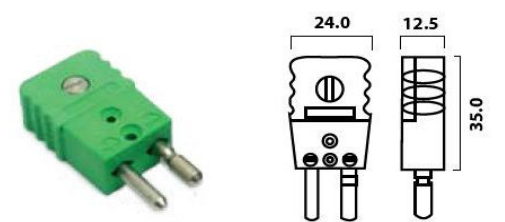


teplotní odolnost do 200 °C
plné vývody , barevné značení dle IEC

série	MTCK - LS s plnými vývody	
Objednací číslo	Typ článku	Barva
MTCK-LSM-B	B	šedá
MTCK-LSM-S	R/S	oranžová
MTCK-LSM-Cu	Cu	bílá

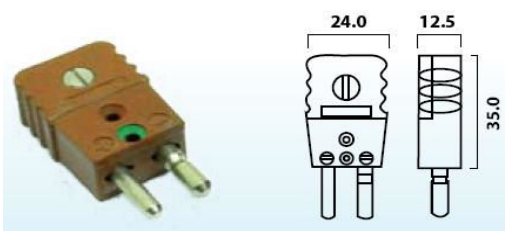

teplotní odolnost do 350 °C
plné vývody , barevné značení dle IEC

série	MTCK - HS pro vyšší teploty okolí	
Objednací číslo	Typ článku	Barva
MTCK-HSM-S	R/S	oranžová
MTCK-HSM-N	N	růžová
MTCK-HSM-K	K	zelená
MTCK-HSM-Cu	Cu	bílá

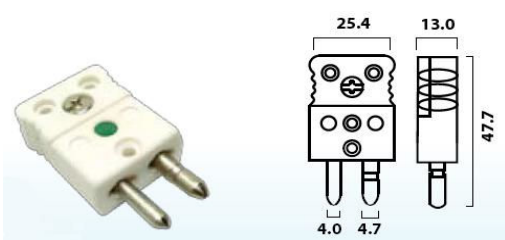


teplotní odolnost do 500 °C , duté vývody
barevné značení dle IEC (tečkou na bílém těle)

série	MTCK - CS s keramickým tělem	
Objednací číslo	Typ článku	Barva
MTCK-CSM-N	N	růžová
MTCK-CSM-K	K	zelená
MTCK-CSM-J	J	černá

KONEKTORY PRO SNÍMAČE TEPLoty


Standardní velikost - zásuvky

pro vodiče $\varnothing$ 0,2 mm až $\varnothing$ 2,0 mm, maximální průměr kabelu 8,0 mm

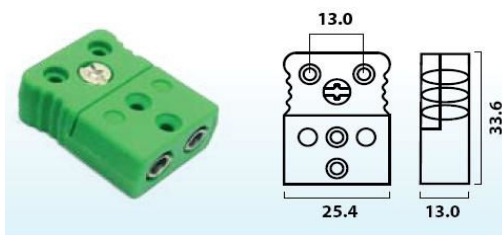


teplotní odolnost do 220 °C
barevné značení dle IEC

série	MTCK - S	
Objednací číslo	Typ článku	Barva
MTCK-SF-N	N	růžová
MTCK-SF-K	K	zelená
MTCK-SF-J	J	černá
MTCK-SF-T	T	hnědá

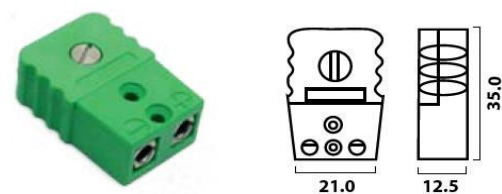


teplotní odolnost do 200 °C
barevné značení dle IEC

série	MTCK - LSF	
Objednací číslo	Typ článku	Barva
MTCK-LSF-B	B	šedá
MTCK-LSF-S	R/S	oranžová
MTCK-LSF-Cu	Cu	bílá

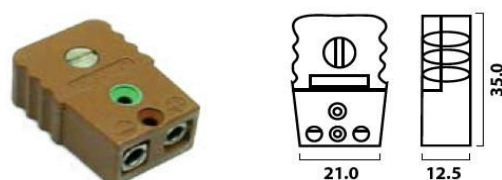

teplotní odolnost do 350 °C
barevné značení dle IEC

série	MTCK - HS		pro vyšší teploty okolí
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-HSF-S	S	oranžová	
MTCK-HSF-N	N	růžová	
MTCK-HSF-K	K	zelená	
MTCK-HSF-Cu	Cu	bílá	

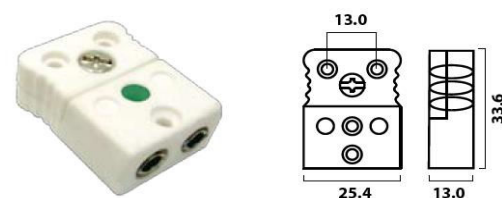


teplotní odolnost do 500 °C
barevné značení dle IEC (tečkou na bílém těle)

série	MTCK - CS		s keramickým tělem
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-CSF-N	N	růžová	
MTCK-CSF-K	K	zelená	
MTCK-CSF-J	J	černá	

KONEKTORY PRO SNÍMAČE TEPLoty


Velikost MINI - zástrčky

pro vodiče $\varnothing$ 0,002 mm až $\varnothing$ 0,6 mm, maximální průměr kabelu 4,5 mm

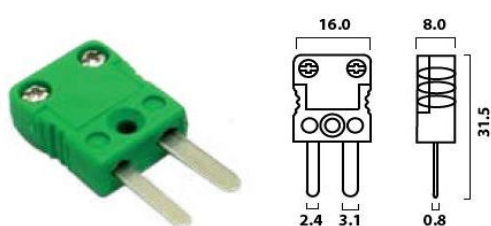


teplotní odolnost do 220 °C
barevné značení dle IEC

série	MTCK - M		použití do +220°C
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-MM-N	N	růžová	
MTCK-MM-K	K	zelená	
MTCK-MM-J	J	černá	
MTCK-MM-T	T	hnědá	

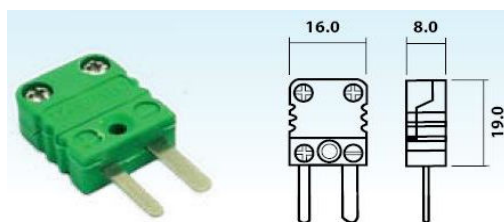


teplotní odolnost do 200 °C
barevné značení dle IEC

série	MTCK - LM		použití do +200°C
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-LMM-S	R/S	oranžová	
MTCK-LMM-Cu	Cu	bílá	

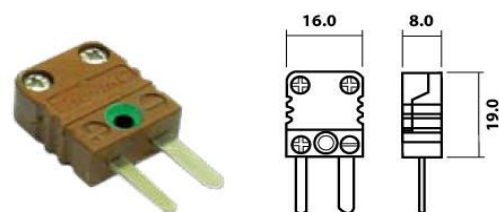

teplotní odolnost do 350 °C
barevné značení dle IEC

série	MTCK - HM		pro vyšší teploty okolí
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-HMM-N	N	růžová	
MTCK-HMM-K	K	zelená	

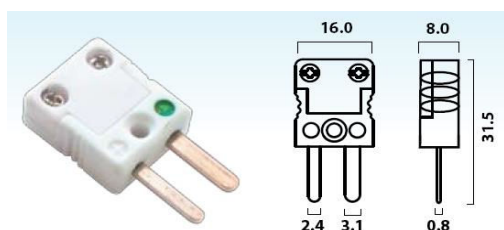


teplotní odolnost do 500 °C
barevné značení dle IEC (tečkou na bílém těle)

série	MTCK - CM		s keramickým tělem
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-CMM-N	N	růžová	
MTCK-CMM-K	K	zelená	

KONEKTORY PRO SNÍMAČE TEPLoty


Velikost MINI - zásuvky

pro vodiče $\varnothing$ 0,002 mm až $\varnothing$ 0,6 mm, maximální průměr kabelu 4,5 mm




teplotní odolnost do 220 °C
barevné značení dle IEC

série	MTCK - M		použití do +220°C
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-MF-N	N	růžová	
MTCK-MF-K	K	zelená	
MTCK-MF-J	J	černá	
MTCK-MF-T	T	hnědá	




teplotní odolnost do 200 °C
barevné značení dle IEC

série	MTCK - LM		použití do +220°C
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-LMF-S	R/S	oranžová	
MTCK-LMF-Cu	Cu	bílá	



teplotní odolnost do 350 °C
barevné značení dle IEC

série	MTCK - HM		pro vyšší teploty okolí
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-HMF-N	N	růžová	
MTCK-HMF-K	K	zelená	




teplotní odolnost do 500 °C
barevné značení dle IEC (tečkou na bílém těle)

série	MTCK - CM		s keramickým tělem
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-CMF-N	N	růžová	
MTCK-CMF-K	K	zelená	


KONEKTORY PRO SNÍMAČE TEPLoty

Konektory se třemi piny - pro odporové snímače teploty

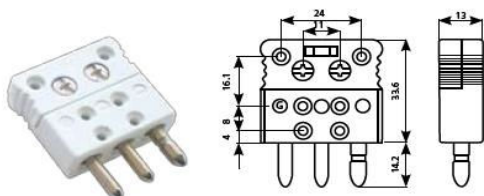

zástrčka , teplotní odolnost do 220 °C
velikost **STANDARD** , duté vývody


série	MTCK - 3S	použití do +220°C
Objednací číslo	Typ článku	Barva
MTCK-3SM-Cu	Cu	bílá

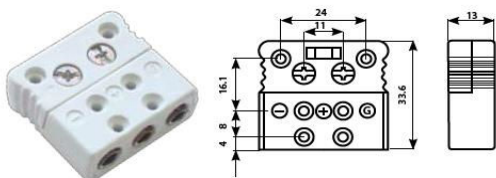

zásuvka , teplotní odolnost do 220 °C
velikost **STANDARD**


Objednací číslo	Typ článku	Barva
MTCK-3SF-Cu	Cu	bílá

pro vodiče Ø 0,2 mm až Ø 2,0 mm, maximální průměr kabelu 8,0 mm

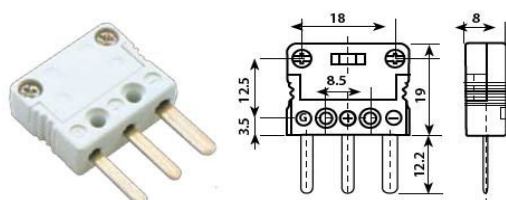

zástrčka , teplotní odolnost do 220 °C
velikost **MINI**

série	MTCK - 3M	použití do +220°C
Objednací číslo	Typ článku	Barva
MTCK-3MM-Cu	Cu	bílá

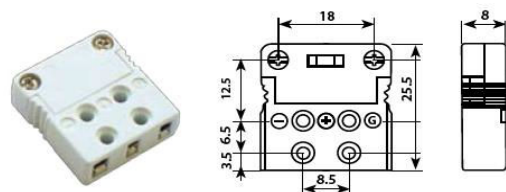



zásuvka , teplotní odolnost do 220 °C
velikost **MINI**

Objednací číslo	Typ článku	Barva
MTCK-3MF-Cu	Cu	bílá

pro vodiče Ø 0,002 mm až Ø 0,6 mm, maximální průměr kabelu 4,5 mm

KONEKTORY PRO SNÍMAČE TEPLoty

Standardní konektory se čtyřmi piny

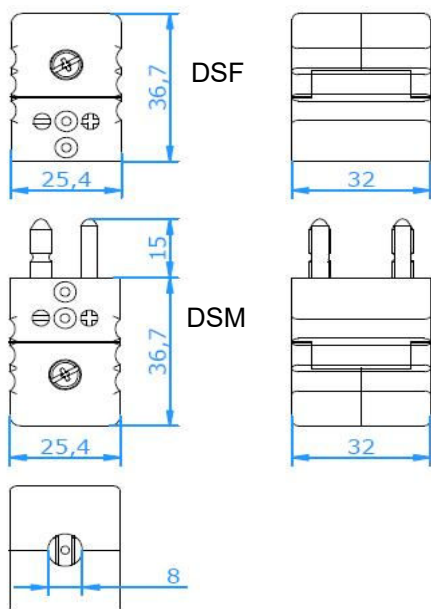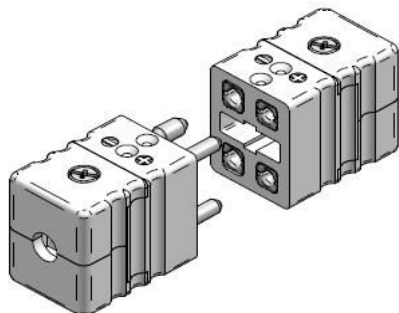

zástrčka (..DSM..) :
teplotní odolnost do 200 °C
duté vývody , barevné značení dle IEC

zásuvka (..DSF..) :
teplotní odolnost do 200 °C
barevné značení dle IEC



pro vodiče Ø 0,2 mm až Ø 2,0 mm
maximální průměr kabelu 8,0 mm

série	MTCK - DSM		použití do +200°C
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-DSM-N	2x N	růžová	
MTCK-DSM-K	2x K	zelená	
MTCK-DSM-J	2x J	černá	
MTCK-DSM-T	2x T	hnědá	
MTCK-DSM-S	2x R/S	oranžová	
MTCK-DSM-B	2x B	šedá	
MTCK-DSM-CU	Cu	bílá	

série	MTCK - DSF		použití do +200°C
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-DSF-N	2x N	růžová	
MTCK-DSF-K	2x K	zelená	
MTCK-DSF-J	2x J	černá	
MTCK-DSF-T	2x T	hnědá	
MTCK-DSF-S	2x R/S	oranžová	
MTCK-DSF-B	2x B	šedá	
MTCK-DSF-CU	Cu	bílá	

KONEKTORY PRO SNÍMAČE TEPLoty

Mini konektory se čtyřmi piny

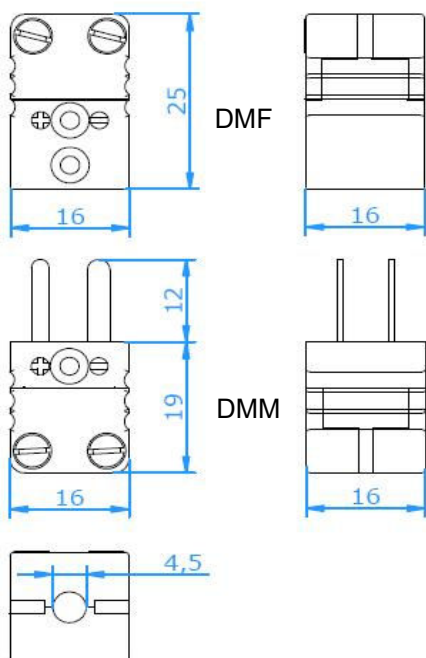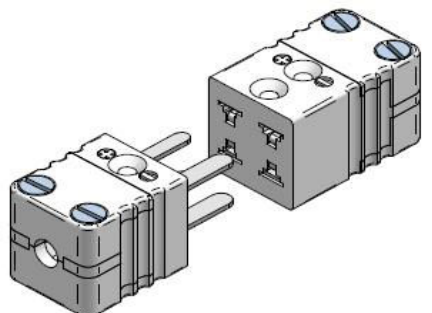

zástrčka (..DMM..) :
teplotní odolnost do 200 °C
barevné značení dle IEC

zásuvka (..DMF..) :
teplotní odolnost do 200 °C
barevné značení dle IEC




pro vodiče Ø 0,002 mm až Ø 0,6 mm
maximální průměr kabelu 4,5 mm

série	MTCK - DMM		použití do +200°C
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-DMM-N	2x N	růžová	
MTCK-DMM-K	2x K	zelená	
MTCK-DMM-J	2x J	černá	
MTCK-DMM-T	2x T	hnědá	
MTCK-DMM-S	2x R/S	oranžová	
MTCK-DMM-B	2x B	šedá	
MTCK-DMM-CU	Cu	bílá	

série	MTCK - DMF		použití do +200°C
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-DMF-N	2x N	růžová	
MTCK-DMF-K	2x K	zelená	
MTCK-DMF-J	2x J	černá	
MTCK-DMF-T	2x T	hnědá	
MTCK-DMF-S	2x R/S	oranžová	
MTCK-DMF-B	2x B	šedá	
MTCK-DMF-CU	Cu	bílá	




KONEKTORY PRO SNÍMAČE TEPLoty

Panelové zásuvky

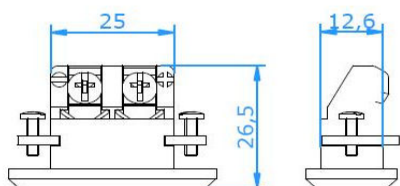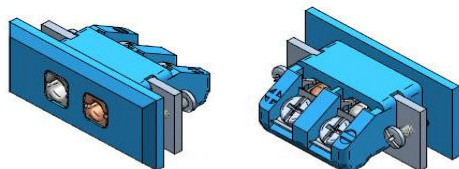

série	MTCK - PSIFB		použití do +200°C
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-PSIFB-N	N	růžová	
MTCK-PSIFB-K	K	zelená	
MTCK-PSIFB-J	J	černá	
MTCK-PSIFB-T	T	hnědá	
MTCK-PSIFB-S	R/S	oranžová	
MTCK-PSIFB-B	B	šedá	
MTCK-PSIFB-CU	Cu	bílá	

výřez do panelu: 12,9 x 25,5 mm
 maximální síla panelu: 5,0 mm
 velikost **STANDARD**, teplotní odolnost do 200 °C
 barevné značení dle IEC
 pro vodiče Ø 0,2 mm až Ø 2,0 mm


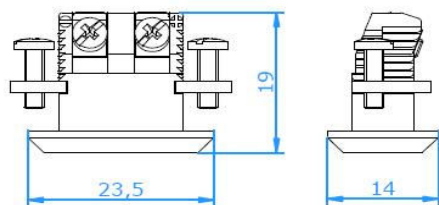
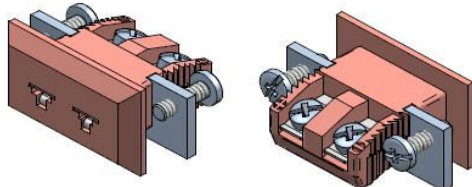


série	MTCK - PMIFB		použití do +200°C
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-PMIFB-N	N	růžová	
MTCK-PMIFB-K	K	zelená	
MTCK-PMIFB-J	J	černá	
MTCK-PMIFB-T	T	hnědá	
MTCK-PMIFB-S	R/S	oranžová	
MTCK-PMIFB-B	B	šedá	
MTCK-PMIFB-CU	Cu	bílá	

výřez do panelu: 8,1 x 16,1 mm
 maximální síla panelu: 5,0 mm
 velikost **MINI**, teplotní odolnost do 200 °C
 barevné značení dle IEC
 pro vodiče Ø 0,002 mm až Ø 0,6 mm




KONEKTORY PRO SNÍMAČE TEPLoty

Panelové zásuvky se třemi piny

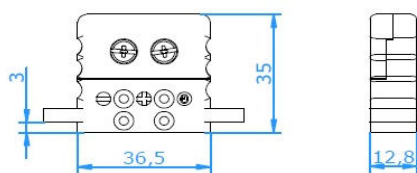

série	MTCK - PSITL	použití do +200°C
Objednací číslo	Typ článku	Barva
MTCK-PSITL-CU	Cu	bílá

výřez do panelu: 12,9 x 36,6 mm
síla panelu: 3,0 mm
velikost **STANDARD**, teplotní odolnost do 200 °C
pro vodiče Ø 0,2 mm až Ø 2,0 mm
maximální průměr kabelu 8,0 mm

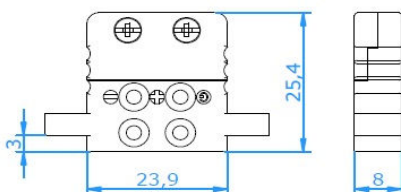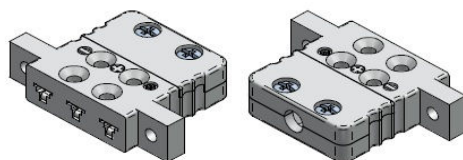

série	MTCK - PMITL	použití do +200°C
Objednací číslo	Typ článku	Barva
MTCK-PMITL-CU	Cu	bílá

výřez do panelu: 8,1 x 24 mm
síla panelu: 3,0 mm
velikost **MINI**, teplotní odolnost do 200 °C
pro vodiče Ø 0,002 mm až Ø 0,6 mm
maximální průměr kabelu 4,5 mm


KONEKTORY PRO SNÍMAČE TEPLoty

Příslušenství



Kabelové držáky

Objednací číslo	Pro konektor série
MTCK-S-D	MTCK-S, MTCK-CS
MTCK-LM-D	MTCK-LM, MTCK-HM
MTCK-M-D	MTCK-M, MTCK-CM
MTCK-LM-D	MTCK-LM, MTCK-HM

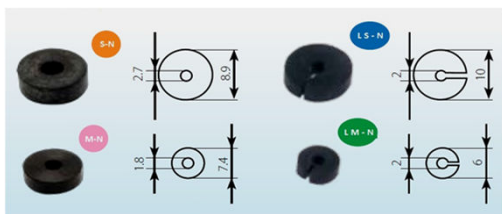

Kabelové gumičky

Objednací číslo	Pro konektor série
MTCK-S-N	MTCK-S, MTCK-CS
MTCK-LM-N	MTCK-LM, MTCK-HM
MTCK-M-N	MTCK-M, MTCK-CM
MTCK-LM-N	MTCK-LM, MTCK-HM
MTCK-DS-N	MTCK-DS



poslední dvojčíslí objednáacího kódu
značí průměr článku v desetinách milimetru
materiál: mosaz

Fixační vložky konektorů

Objednací číslo	Pro konektor série
MTCK-MBI-15	MTCK-M, MTCK-CM
MTCK-MBI-20	MTCK-M, MTCK-CM
MTCK-MBI-30	MTCK-M, MTCK-CM
MTCK-SBI-15	MTCK-S, MTCK-CS
MTCK-SBI-30	MTCK-S, MTCK-CS
MTCK-SBI-45	MTCK-S, MTCK-CS
MTCK-SBI-60	MTCK-S, MTCK-CS
MTCK-DBI-30	MTCK-DS
MTCK-DBI-45	MTCK-DS
MTCK-DBI-60	MTCK-DS

KONEKTORY PRO SNÍMAČE TEPLoty

Tabulka barevného značení konektorů pro snímače teploty

	Cu	K	J	T	N	E	Typ R/S
ANSI							
IEC							