


Popis a použití

Bodová clona se vyrábí v rozsahu jmenovitých světlostí od DN50 až DN1000 pro teploty a tlaky od PN2,5 až do PN250 (pro tyto tlaky lze použít také dýzu).

Tento typ clony má obrubu z jednoho kusu a kotouč je vysoustružen přímo v tělese clony. Odběry tvoří jednotlivé (bodové) otvory před a za clonovým kotoučem. Kotouč nelze vyměnit.

Obvyklá stavební šířka clon s bodovým odběrem je 40 mm.

Standardně používaný materiál pro výrobu bodových clon je 15 128, pro korozivní a agresivní tekutiny se používá materiál 17 248.

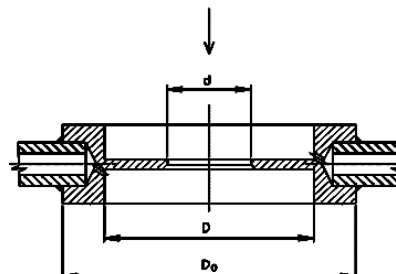

Rozměrová tabulka clon s bodovým odběrem
(obvyklá stavební šířka clon s bodovým odběrem je 40 mm)

DN (mm)	Vnější průměr obruby D ₀ dle ČSN 13 10 60								Hmotnost clony bez vývodů (kg)
	PN 6	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 63	PN 100	PN 250	
50	90	102	102	102	102	102	102	102	3,04
65	110	122	122	122	122	122	122	122	4,05
80	128	133	133	133	133	133	133	133	4,30
100	148	158	158	158	158	158	158	158	5,90
125	178	184	184	184	184	184	184	184	7,25
150	202	212	212	212	212	212	212	212	9,14
200	258	268	268	278	285	285	285	285	15,18
250	312	320	320	335	345	345	345	345	20,51
300	365	370	370	390	410	410	410	410	25,90
350	415	430	430	450	465	465	465	-	23,79
400	465	482	482	505	535	535	535	-	28,69
500	570	585	585	615	615	615	615	-	39,70
600	670	685	685	720	735	735	735	-	50,58
700	775	800	800	820	840	840	840	-	60,57
800	880	905	905	930	960	960	-	-	75,74
900	980	1005	1005	1030	1070	1070	-	-	93,51
1000	1080	1110	1110	1140	1180	1180	-	-	114,38