

Použití

- pro vyloučení NH₃ ze vzorku tekutin určeného pro měření vodivosti do 6,3 µS.cm⁻¹ a dalších parametrů


Popis

Katexový filtr je válcová nádoba z průhledné nebo neprůhledné plastické hmoty, obsahující kyselý katex C100H+ nebo LEWATIT S100G1. Je-li jako náplň použit LEWATIT S100G1 (u průhledného provedení), je vyčerpání kapacity iontoměniče indikováno změnou jeho zabarvení ze světle hnědé na červenou.

Ve vstupním šroubení je umístěna teplotní pojistka, v jejímž tělese je otvor, zalitý materiálem, který se taví, jestliže vzorek kapaliny překročí určitou teplotu. Vzorek pak odtéká do odpadu.

Technické parametry

Pracovní poloha: svislá
Druh provozu: trvalý
Hmotnost bez náplně: cca 4,5 kg
Hmotnost náplně (cca 2l): cca 1,6 kg
Použité materiály:
 trubka filtru průhledného: plexi
 trubka filtru neprůhledného: polypropylen
 čela filtru + výstupní koncovka: polyoxymethylén
 sítko: plexi + polyamid
 teplotní pojistka + navařovací kuželka: ocel 1.4571
 náplň teplotní pojistky: cerezín 78/83
 těsnění: silikonová pryž
 šasi: ocel tř. 11, lakovaná šedým syntetickým vypalovacím emailem

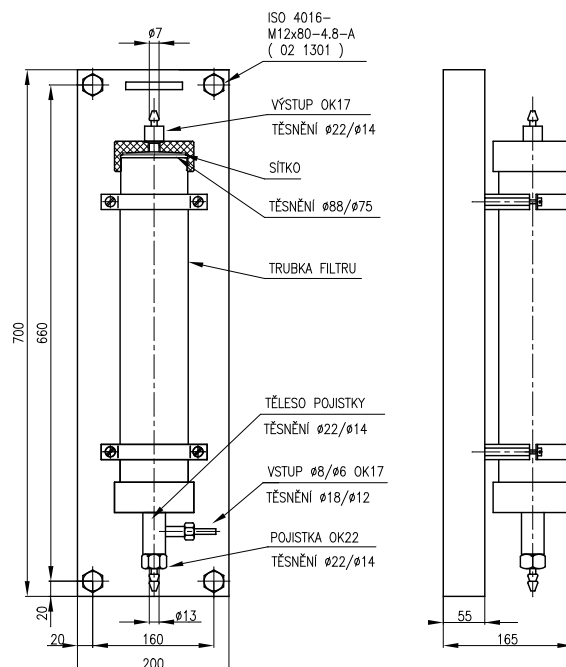

Certifikace

- není stanoveným výrobkem ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.

Objednávání

