

Popis a použití

Převodník APAQ-LC je více-rozsahový převodník se vstupy pro 5 různých typů termočlánků. Univerzálnost a jednoduché nastavení vstupů jsou hlavní výhodou těchto převodníků. Převodník se nastavuje pomocí přepajovacích plošek a dvou potenciometrů. Nastavitelné chování výstupu při poruše senzoru.


- Záruka 5 let

Technické parametry

Vstup termočlánky	T/C J, L, T, K, N
Rozsah	10 až 50 mV nastavitelné
Kalibrace	± 10 %
Nula	± 10 %
Výstup	4 - 20 mA
Linearizace	mV lineární výstup
Galvanická izolace	ne
Napájení	6,5 - 32 VDC
Operační teplota	- 20 až +70 °C
Typická přesnost	± 0,5 % až ± 1% z teplotního obsahu
Montáž	lišta DIN

Objednací kód

70APLC0001

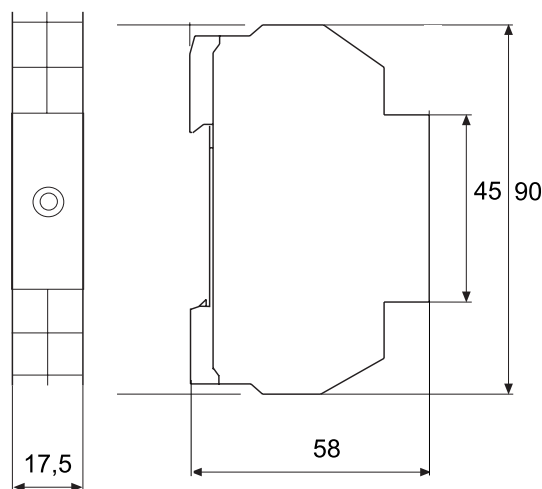

© Copyright ZPA Nová Paka, a.s.
červen 2006, verze 1, N.L.