

APAQ-LR


Popis a použití

Převodník APAQ-LR je více-rozsahový převodník se vstupy pro čidla Pt100. Univerzálnost a jednoduché nastavení vstupů jsou hlavní výhodou těchto převodníků. Převodník se nastavuje pomocí přepajovacích plošek a dvou potenciometrů. Nastavitelné chování výstupu při poruše senzoru.

- Záruka 5 let

Technické parametry

Vstup Pt100	3 vodičové zapojení Pt100 ($\alpha=0,00385$)
Rozsah	50/100/150/200/300/400/500 °C nastav.
Kalibrace	$\pm 10 \%$
Nula	- 50 až +50 °C
Výstup	4 - 20 mA
Linearizace	teplotně lineární výstup
Galvanická izolace	ne
Napájení	6,5 - 32 VDC
Operační teplota	-20 až +70 °C
Typická přesnost	$\pm 0,15 \%$ z teplotního rozsahu
Montáž	lišta DIN

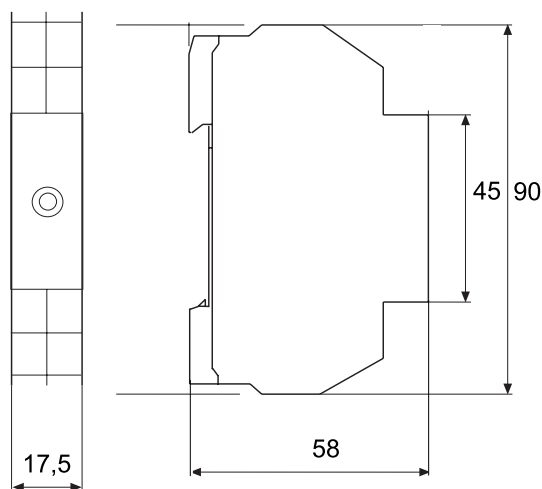

Objednací kód

70APLR0001

© Copyright ZPA Nová Paka, a.s.
červen 2006, verze 1, N.L.